


DYAS

QUALITY IN ALL LAYERS SINCE 1930

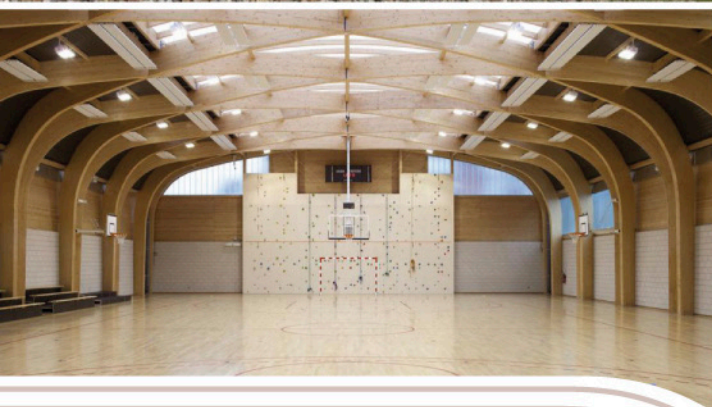

DYAS pyroplex

Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dřív, které jsou impregnovány speciálními roztoky. Roztoky zde plní funkci retardantu hoření. Takto upravená překližka vykazuje zvýšenou odolnost proti hoření, ve srovnání s běžnými překližkami.

www.dyas.eu

CE
Certifikát ISO9001
Certifikát PEFC



Dyas Pyroplex

Jsou zdravotně nezávadné., vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Tato speciální překližka je vhodná do prostředí, kde je kladen důraz na ochranu před ohněm a kouřem. Příkladem je použití pro vnitřní vybavení veřejných budov (letišť, nádraží, sportovní haly, kulturní zařízení, hotely, nemocnice..) nebo pro vnitřní vybavení dopravních prostředků (vysokorychlostní soupravy, tramvaje, železniční vagony, vozy metra atd.)

Tloušťka:

6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm (jiné tloušťky dle poptávky zákazníka)

Provedení:

Tyto desky se vyrábí pouze v provedení celobukovém (všechny vrstvy buk).

Lepení:

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Formát:

1 250 x 2 200 mm

1 250 x 2 500 mm

(Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s kratší hranou – příčné provedení)

Klasifikace dle EN 13501-1: 2003:

Podle reakce na oheň: „ B”

Podle tvorby kouře: s1

Podle plameně hořících kapek/částic: d0

Jakost:

PN – 5 / DY/04 – Překližované desky truhlářské pro všeobecné použití

Broušení:

Povrch je standartně broušen zrnem 60.

Povrch může být mírně zabarven v důsledku obsahu retardantu.

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

Tloušťka	Počet vrstev	Orientační objemová hmotnost	Tloušťková tolerance	Pevnost v ohybu (směr vláken povrchové dýhy)	
		(kg/m³)	(mm)	podélní	příční
6	5x	770	+0,5/-0,5	60,0 N/mm²	30,0 N/mm²
8	6x				
10	7x				
12	9x				
15	11x				
18	13x				
20	15x	770	+ 0,8/-0,8		
25	18x				
30	22x				
35	25x				
40	29x	790	+ 1,0/-1,2		
45	34x				
50	39x				