


Under Mount Kitchen Sink Installation
Instructions and Templates

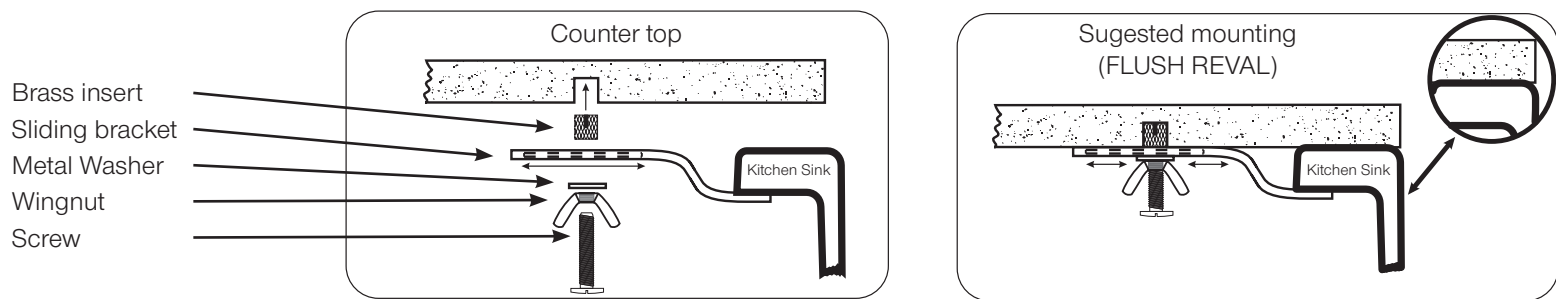

This procedure should be performed by a professional fabricator.
If an undermount kitchen sink installation is desired, the template lis to be used by a professional fabricator.

Note: Cutout Template is provided as a guide only and should be checked against actual sinks to determine correct fit.

CHECK FOR LEAKS:

- Supply user tubes to faucet
- Supply riser tubes to shut off valves or lower connections
- Fill sink with water and check for leak around drain
- Release water from sink and check for possible leaks
- Tighten as needed

Granite Style Sink Care & Cleaning Instructions:

Everyday Cleaning:

Wash your sink using warm water, a soft cloth or non- abrasive woven nylon pad and a non- abrasive liquid cleaner or detergent. This can be done as often as the sink is used.

Metallic Abrasions or Heavy Stains:

Wipe the sink using a soft cloth or non –abrasive woven nylon pad and a liquid scouring product. Apply the liquid scouring product sparingly and rub lightly. Repeat as necessary until sink is clean.

Hard Water, Calcium and Lime Deposits:

Wipe with a non- Abrasive woven nylon pad and white vinegar. Rinse after 20 minutes.

Do Not Use:

Abrasive cleansers, abrasive scrub pads or alkali cleaners such as ammonia.

SINK CUTOUT MEASUREMENTS


Model	Length	Width	Radius
491383	400 mm	400 mm	12 mm
491384	500 mm	400 mm	12 mm

491384

491383



Unterbau einer Spüle in die Arbeitsplatte
Anleitungen und Schablonen

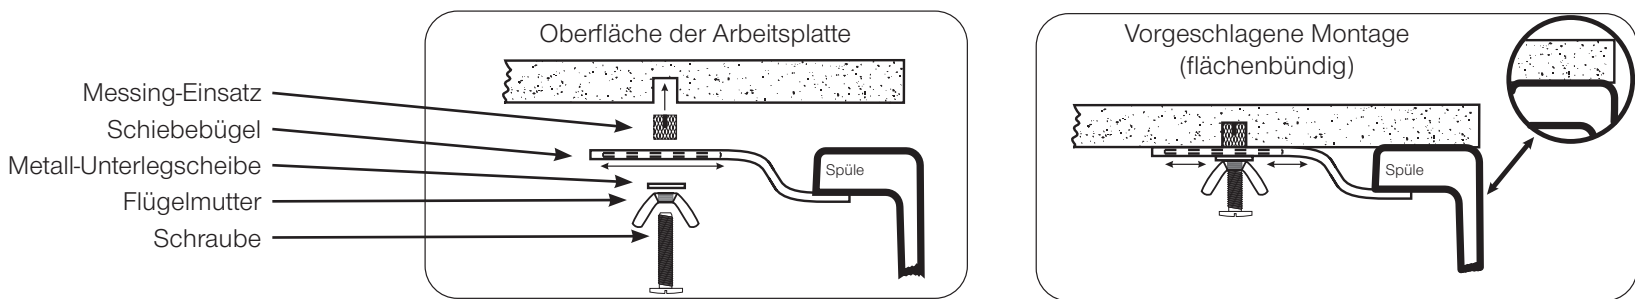

Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
Wenn der Unterbau der Spüle benötigt wird, muss die Schablone von einem Fachmann verwendet werden.

Anmerkung: Die Ausschnittschablone dient nur zur Orientierung und sollte mit den tatsächlichen Spülbecken verglichen werden, um die richtige Platzierung sicherzustellen.

AUF UNDICHTHE STELLEN
PRÜFEN:

- Wassernanschluss für die Armatur
- Steigleitungen zu Absperrventilen oder Bodenanschlüssen
- Befüllen Sie das Spülbecken mit Wasser und prüfen Sie, ob der Abfluss dicht ist.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Spülbecken abfließen und prüfen Sie, ob es dicht ist.
- Nach Bedarf anziehen

Spüle in Granitoptik – Hinweise zur Pflege und Reinigung:

Tägliche Reinigung:

Reinigen Sie das Spülbecken mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder einem nicht scheuernden Nylontuch und einem nicht scheuernden Flüssigspülmittel oder Reiniger. Dies kann so oft geschehen, wie Sie die Spüle benutzen.

Metallabrieb oder starke Verschmutzung:

Wischen Sie das Spülbecken mit einem weichen Tuch oder einem nicht scheuernden, gewebten Nylontuch und Flüssigreiniger ab. Tragen Sie den Reiniger mäßig auf und verteilen Sie ihn leicht. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Spülbecken sauber ist.

Hartes Wasser, Kalzium- und Kalkablagerungen:

Mit einem nicht scheuernden, gewebten Nylontuch und weißem Essig abwischen. Nach 20 Minuten abspülen.

Nicht verwenden:

Scheuermittel, Topfkratzer oder alkalische Reiniger wie Ammoniak.

ABMESSUNGEN DES SPÜLENAUSSCHNITTS


Modell	Länge	Breite	Halbmesser
491383	400 mm	400 mm	12 mm
491384	500 mm	400 mm	12 mm

491384

491383



Montage d'un évier sur le plan de travail de la cuisine
Instructions et gabarits

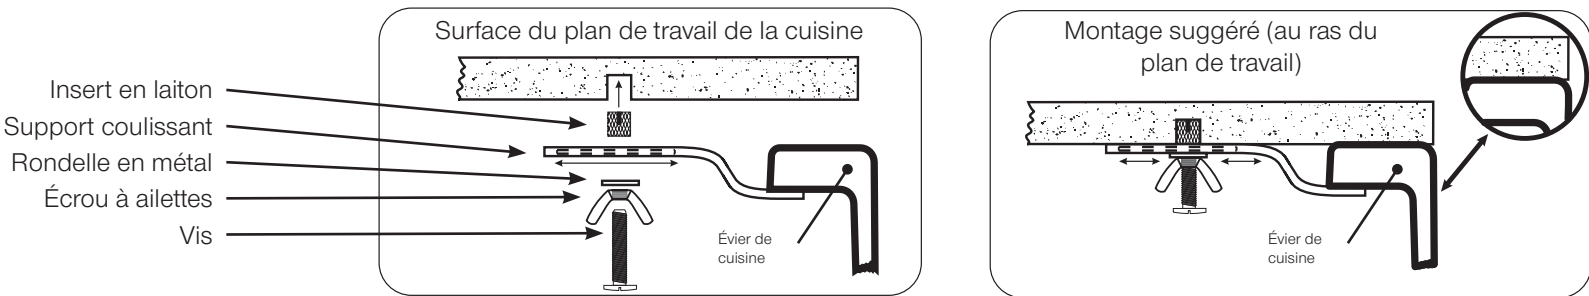

Cette opération devrait être effectuée par un professionnel.
S'il s'avère nécessaire de monter l'évier de cuisine par le bas, le gabarit doit être utilisé par un professionnel.

Remarque : Le gabarit de découpe est fourni uniquement à titre indicatif et doit être comparé à la taille réelle des éviers pour en déterminer l'ajustement correct.

VÉRIFIEZ L'ÉTANCHÉITÉ :

- Des tuyaux d'alimentation du robinet
- Des conduits d'alimentation des colonnes montantes vers les vannes d'arrêt ou les raccords inférieurs
- Remplissez l'évier avec de l'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour du drain.
- Videz l'eau de l'évier et vérifiez s'il y a des fuites.
- Resserrer si nécessaire

Évier en granit – instructions pour l'entretien et le nettoyage :

Nettoyage quotidien :

Lavez l'évier à l'eau chaude, avec un chiffon doux ou un chiffon tissé en nylon sans abrasif et un détergent ou un nettoyant liquide non abrasif. Vous pouvez le faire aussi souvent que vous utilisez l'évier.

Abrasions métalliques ou taches importantes :

Essuyez l'évier avec un chiffon doux ou un chiffon tissé en nylon non abrasif et un détergent liquide. Appliquez le nettoyant liquide avec parcimonie et étalez légèrement. Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que l'évier soit propre.

Eau dure, dépôts de calcium et de calcaire :

Essuyez avec un chiffon en nylon tissé non abrasif et du vinaigre blanc. Rincer après 20 minutes.

Ne pas utiliser :

Nettoyants abrasifs, éponges à récurer abrasives ou nettoyants alcalins tels que l'ammoniac.

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE DE L'ÉVIER

Modèle	Longueur	Largeur	Rayon
491383	400 mm	400 mm	12 mm
491384	500 mm	400 mm	12 mm

491384

491383

