

PowerMaxx Sada



Praktická a neuvěřitelně atraktivní: LINERO MosaiQ



 KESSEBÖHMER



Jedna sada postačuje na profil o délce 1500 mm

- 1x spotřebitelský balíček se závěsem do Euro drážky
- 4x polohovací pomůcka
- 1x tuba s lepidlem o hmotnosti 6 gramů
- 1x rozprašovač (čisticí látka/aktivátor) a ozubená stěrka



<http://support.kesseboehmer.de/linerosaiq>

www.kesseboehmer.de

Kesseböhmer GmbH

Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen | Německo

Tel.: +49 (5742) 46-0 | info@kesseboehmer.de

Připevňování bez vrtání

Ideální pro LINERO MosaiQ

PowerMaxx


Přípevňování bez vrtání

PowerMaxx představuje ideální řešení pro přípevňování profilu LINERO MosaiQ k jakémukoli hladkému povrchu v interiéru.

Podklad musí být hladký, rovný a dostatečně nosný. Jedná se o obklady, sklo, dřevo, lamináty, kovy a většinu plastů.

Prostředek PowerMaxx lze z každého povrchu odstranit zcela beze zbytků a stop.

Díky lepení místo vrtání je instalace o mnoho snazší, ale spojení je přitom stejně pevné.

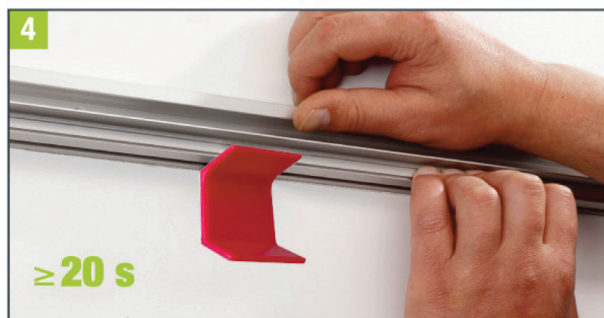

PowerMaxx

Technické údaje

Popis výrobku	Obsah tuby	Obsah rozprašovače
Typ výrobku	Lepidlo	Aktivátor a čisticí látka
Konzistence	Pasta	Tekutina
Složky	2 složkové	
Objem	Jedna sada postačuje na profil o délce 1500 mm	
Skladovací doba	18 měsíců	
Doporučená teplota skladování	10-25°C	
Teplota zpracování	5°C až 40°C	
Doba použitelnosti při 23°C	15 min ± 5 min	
Teplota nanášení (krátká doba - do 1 hodiny)	-40°C až 100°C (120°C)	
Doba vytvrzování při 23°C	72 hodin	
Dovolené zatížení	15 kg na metr	

- PowerMaxx pro přípevňování místo vrtání, obzvláště na skleněných omyvatelných deskách
- Jednoduchá, bezchybná montáž
- Ideální pro modernizace
- Odstranitelné beze stopy
- Bez omezení dovoleného zatížení ve srovnání s montáží na vrtané prvky
- VYROBENO V NĚMECKU

